



# Downlight Extraplano Circular




## Características Técnicas

Potencia	18 W
Tensión	85 - 265 Vac
Frecuencia	50 - 60 Hz
Tª Color	3000 - 4500 - 6000 K
Luminosidad	1460 - 1540 - 1620 lm
Ángulo de abertura	120°
Grados de protección	IP20 - IK05
Factor de potencia	>0,95
CRI	>80
Fuente Lumínica	SMD2835
Vida Útil	50.000 Horas
Tª Ambiente Trabajo	- 20°C ~ +45°C
Dimensiones de Corte	Ø205 mm
Dimensiones exteriores	Ø225 mm
Material	Aluminio
Difusor	Opal
Incluye	Driver
Certificados	CE & RoHS

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Downlight Led circular de 18W de potencia y chips SMD 2835. Su principal característica es su diseño innovador y moderno junto con un difusor opal que permite ofrecer una luz semidifusa, ideal para uso tanto doméstico como comercial.

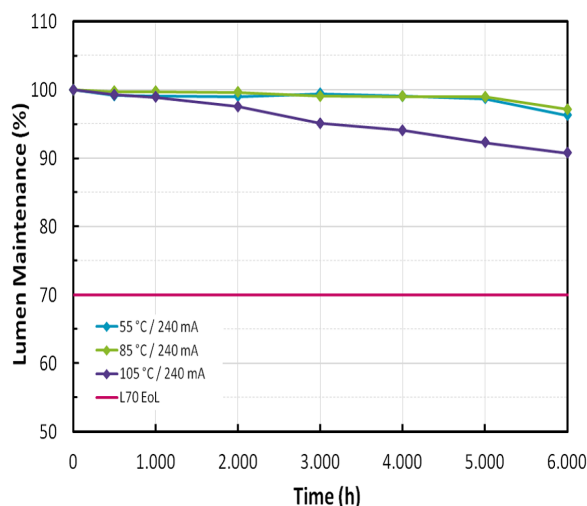

C/ A nº40, Pol. Industrial  
02200 Casas Ibáñez, Albacete  
Telf.: 967 46 10 28  
info@albaled.es  
www.albaled.es